




- Auto genstart
- Kompakt design
- Let at vedligeholde
- Turbo funktion
- Høj ydelse
- Intelligent afrimning
- Selvdiagnose
- Wi-Fi
- 7 blæserhastigheder
- Timer funktion



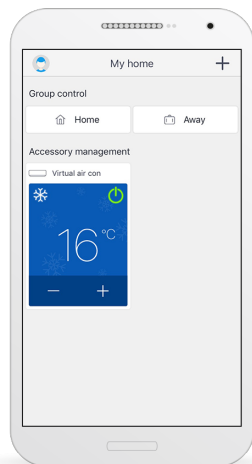


Varmepumpen kommer med indbygget Wi-Fi, det gør det muligt at fjernbetjene varmepumpen. Dette kræver blot der er tilgængeligt Wi-Fi i huset. Varmepumpen kobles op på huset netværk, samt der installeres en gratis app på telefonen. Det går det muligt at tænde/slukke varmepumpen samt justere temperaturen i huset.



Inde delen er opbygget med 2 vejs indblæsning der giver en rigtig god fordeling af varmen i rummet.



Lamellernes overflade på udedelen er behandlet med en anti korrosion beskyttelse, dette gør denne varmepumpe til det perfekte valg i omgivelser tæt ved kysten.

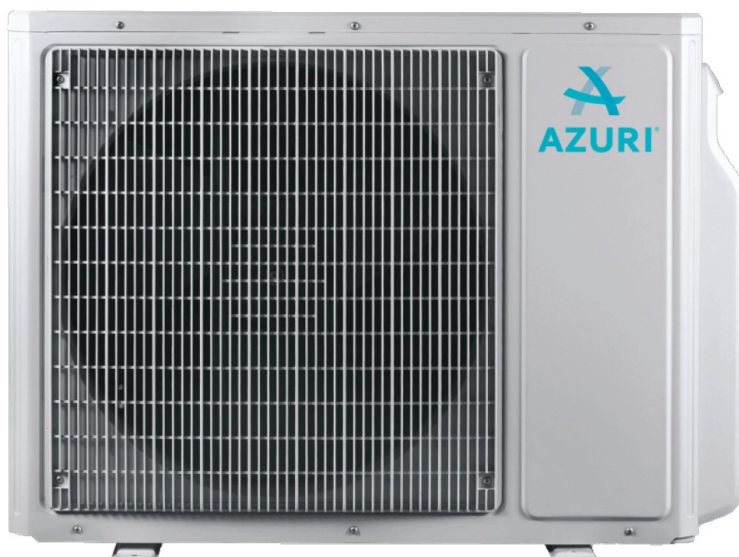

Maksimal kapacitet		3,75 kW	4,70 kW	6,80 kW
Indendørsenhed		AZI-FE25VM/I	AZI-FE35VM/I	AZI-FE50VM/I
Udendørsenhed		AZI-FE25VM/O	AZI-FE35VM/O	AZI-FE50VM/O
Varmekapacitet (Nominel (min-maks.))	kW	2,75 (0,45-3,75)	3,65 (0,60-4,7)	5,50 (1,12-6,80)
SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0
Årligt energiforbrug varmedrift	kWh	945	1254	1890
Kølekapacitet (Nominel (min-maks.))	kW	2,6 (0,45-3,20)	3,5 (0,60-3,95)	5,2 (1,26-6,60)
SEER	W/W	6,5	6,3	5,8
Årligt energiforbrug Køledrift	kWh	145	202	325
Lydtryksniveau	dB(A)	34/36/40/43/46/48/50	36/42/45/47/48/50/52	42/46/48/51/54/56/58
Luftstrøm	m3/t	250/280/330/370/410/430/500	280/360/400/440/480/520/600	280/360/400/440/480/520/600/700
Mål indendørsenhed H x B x D	mm	600 x 700 x 215	600 x 700 x 215	600 x 700 x 215
Mål udendørsenhed H x B x D	mm	540 x 776 x 320	540 x 848 x 320	700 x 936 x 396
Drift område opvarmning min - maks.	°C	-20 til +24	-20 til +24	-20 til +24
Drift område kølning min - maks.	°C	-15 til +43	-15 til +43	-15 til +43