





- Auto genstart
- Kompakt design
- Let at vedligeholde
- Turbo funktion
- Høj ydelse
- Intelligent afrimning
- Selvdiagnose
- Wi-Fi

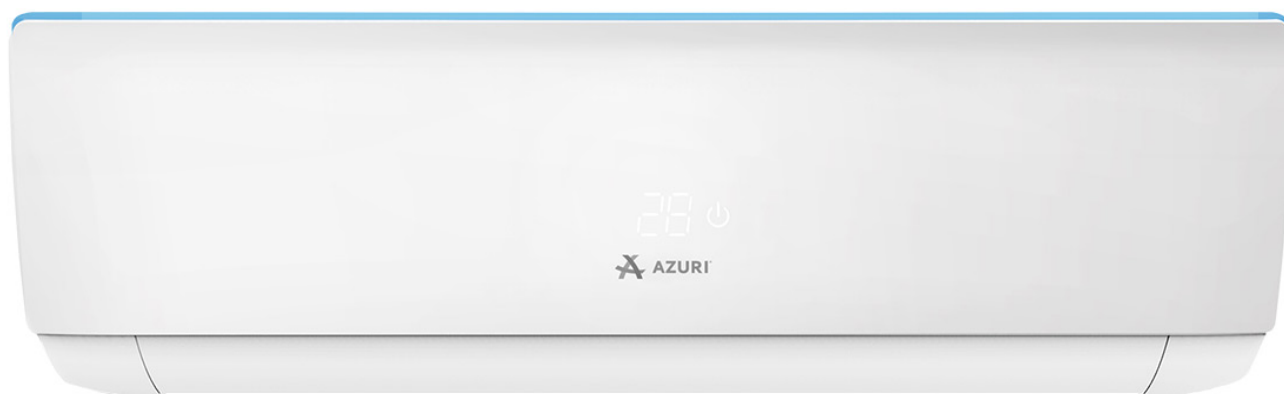

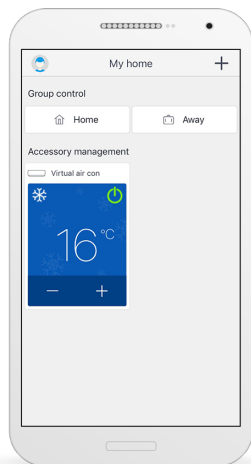


Varmepumpen kommer med indbygget Wi-Fi, det gør det muligt at fjernbetjene varmepumpen. Dette kræver blot der er tilgængeligt Wi-Fi i huset. Varmepumpen kobles op på huset netværk, samt der installeres en gratis app på telefonen. Det går det muligt at tænde/slukke varmepumpen samt justere temperaturen i huset.

R32 ER ET MILJØVENLIGT OG FREMTIDSSIKRET KØLEMIDDEL.

R32 gør din varmepumpe mere energieffektiv og reducerer miljøpåvirkningen med op til 68% i forhold til det traditionelle kølemiddel R410A.



Lamellernes overflade på udedelen er behandlet med en anti korrosion beskyttelse, dette gør denne varmepumpe til det perfekte valg i omgivelser tæt ved kysten.

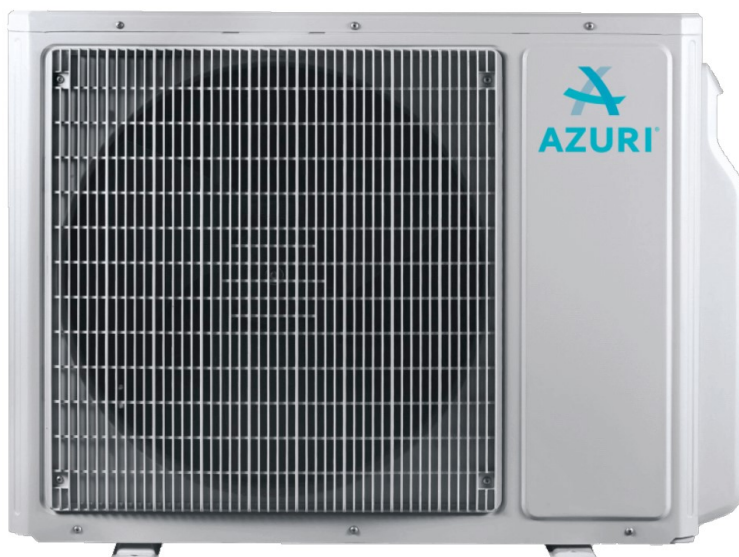

Maksimal kapacitet		3,50 kW	4,40 kW	5,40 kW
Indendørsenhed		AZI-WE25VE/I	AZI-WE35VE/I	AZI-WE50VE/I
Udendørsenhed		AZI-WE25VE/O	AZI-WE35VE/O	AZI-WE50VE/O
Varmekapacitet (Nominel (min-maks.))	kW	2,80 (0,50-3,50)	3,40 (0,60-4,40)	5,20 (0,70-5,40)
SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0
Årligt energiforbrug varmedrift	kWh	945	1120	1890
Kølekapacitet (Nominel (min-maks.))	kW	2,5 (0,50-3,35)	3,2 (0,60-3,60)	4,6 (0,65-5,20)
SEER	W/W	6,1	6,1	6,1
Årligt energiforbrug Køledrift	kWh	145	184	325
Lydtryksniveau	dB(A)	28/35/37/40	28/35/37/42	34/39/45/48
Luftstrøm	m3/t	300/430/500/550	300/430/500/550	520/610/720/850
Mål indendørsenhed H x B x D	mm	250 x 773 x 185	250 x 773 x 185	300 x 970 x 225
Mål udendørsenhed H x B x D	mm	540 x 776 x 320	596 x 842 x 320	596 x 842 x 320
Drift område opvarmning min - maks.	°C	-15 til +24	-15 til +24	-15 til +24
Drift område kølning min - maks.	°C	-15 til +43	-15 til +43	-15 til +43



Overgade 3
5463 Harndrup
Tlf. 77 77 93 03
E-mail.: Kontakt@fynsklimacenter.dk
www.fynsklimacenter.dk